

Smart Lock Solution

Εγχειρίδιο Χρήσης



KEY FREE. BE FREE



Smartphone



Remote



Fingerprint



Code




Περιεχόμενα

1. Εγκατάσταση Κυλίνδρου.....	3
1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας	
1.2 Εργαλεία που θα χρειαστούν	
1.3 Πριν από την εγκατάσταση	
1.4 Εγκατάσταση κυλίνδρου και κλειδαριάς	
1.5 Εφαρμογή μαγνήτη	
1.6 Τοποθέτηση κυλίνδρου σε μονάδα (προαιρετικό)	
2. ENTR™ περιγραφή	8
2.1 ENTR™ περιγραφή	
2.2 Ενδείξεις	
2.3 Διακόπτης	
2.4 Εκκίνηση κλειδαριάς	
2.5 Προεπιλεγμένος κωδικός PIN	
3. Λειτουργία	10
3.1 Αλλαγή κωδικού PIN	
3.2 Επαλήθευση της σωστής λειτουργίας της ENTR στην πόρτα	
3.3 Συνδέοντας το τηλεχειριστήριο	
3.4 Διαγραφή τηλεχειριστηρίων	
3.5 Ρύθμιση ήχου	
3.6 Ρύθμιση τρόπου	
3.7 Διαχείριση από πόμολο	
3.8 Διαχείριση από κουμπιά ολίσθησης	
4. Πάνελ Τοίχου	18
4.1 Εγκατάσταση του Πάνελ Τοίχου	
4.2 Αντικατάσταση Μπαταρίας	
4.2.1 Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας	
5. Λειτουργία Πάνελ Τοίχου	19
5.1 Λειτουργία	
5.2 Συνδέοντας το Πάνελ Τοίχου	
5.3 Κωδικός Master PIN στο Πάνελ Τοίχου	
5.4 Menu	
5.5 Προσθήκη προσωπικών κωδικών (μέχρι και 20 διαφορετικούς)	
5.6 Άνοιγμα πόρτας	
5.7 Κλείδωμα πόρτας	
5.8 Διαγραφή προσωπικού κωδικού χρήστη	
5.9 Διαγραφή όλων των προσωπικών κωδικών χρήστη	
5.10 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	

6. Συσκευή Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων.....	22
6.1 Εγκατάσταση συσκευής Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων	
6.2 Αντικατάσταση μπαταρίας	
6.3 Αρχική ρύθμιση	
6.4 Συνδέοντας τη συσκευή δαχτυλικών αποτυπωμάτων	
6.5 Ξεκλείδωμα πόρτας	
6.6 Κλείδωμα πόρτας	
6.7 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	
6.8 Menu Ρυθμίσεων	
6.9 Προσθήκη Χρήστη	
6.10 Διαγραφή χρήστη	
6.11 Διαγραφή όλων των χρηστών	
6.12 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	
7. Εφαρμογή Κινητών.....	31
7.1 Εγκατάσταση εφαρμογής	
7.2 Συνδέοντας ένα κινητό	
8. Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.....	32
8.1 Αφαίρεση της μπαταρίας	
8.2 Εισαγωγή μπαταρίας	
9. ENTR™ Ασύρματος Φορτιστής.....	34
9.1 Γενικά	
9.2 Ενδείξεις	
9.3 Φόρτιση Κλειδαριάς ENTR™	
10. Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	35
10.1 Περιορισμοί και εξωτερικές παρεμβολές	
10.2 Περιπτώσεις	

1. Εγκατάσταση Κυλίνδρου

1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας

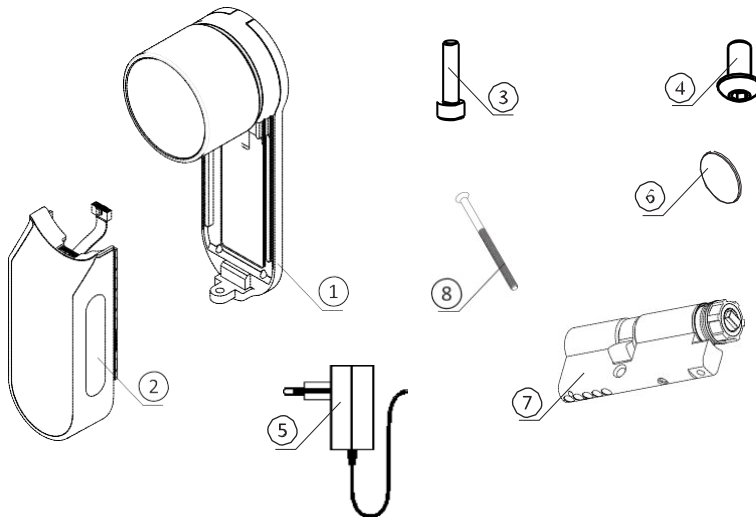

1 Βάση και πόμολο

2 Ηλεκτρική Μονάδα

3 Βίδα στερέωσης κυλίνδρου

4 Βίδα Πάνελ

5 Φορτιστής μπαταρίας

6 Μαγνήτης

7 Κύλινδρος

8 Βίδα M5


1.2 Εργαλεία που θα χρειαστούν

- Άλεν κλειδί 2 mm
- Άλεν κλειδί 3 mm

1.3 Πριν από την εγκατάσταση


⚠ Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά μέχρι να εγκατασταθεί στην πόρτα.

Περιστρέψτε το πόμολο (1) αριστερόστροφα όπως στην εικόνα (2) και τοποθετήστε το στην κλειδαριά.

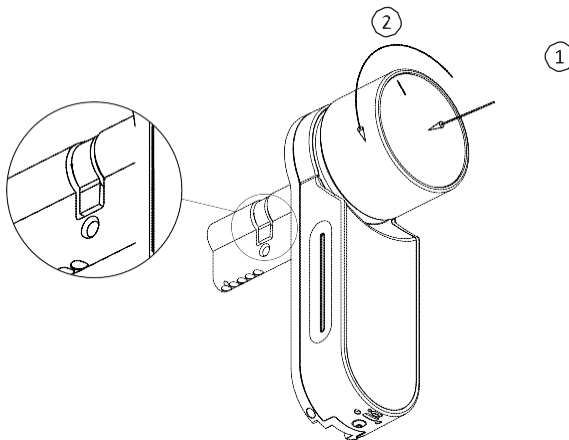

1.4 Εγκατάσταση κυλίνδρου και κλειδαριάς



Επαναφέρετε το πόμολο στην αρχική του θέση (βλέπε εικόνα)



1.5 Εφαρμογή μαγνήτη

Εφαρμογή στρόγγυλου μαγνήτη


Κολλήστε το αυτοκόλλητο μαγνητάκι 20mm κάτω από τη βίδα M5 του κυλίνδρου.

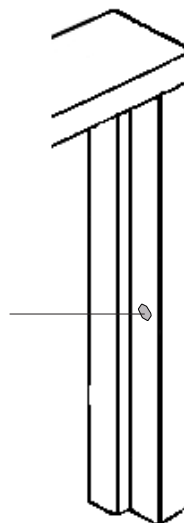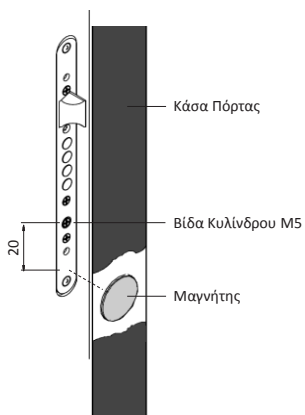

Εφαρμογή παραλληλόγραμμου μαγνήτη

- Τοποθετήστε το μαγνήτη στο μπροστινό μέρος του κασώματος της πόρτας όσο πιο κοντά γίνεται στην κλειδαριά.
- Το επάνω μέρος του μαγνήτη πρέπει να είναι περίπου 20mm κάτω από τη βίδα του κυλίνδρου M5 (δείτε σχετική εικόνα).
- Χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο διπλής όψευς για να κολλήσετε το μαγνήτη.

Σημείωση: Η περιοχή στην οποία θα κολληθεί ο μαγνήτης, πρέπει να είναι απόλυτα καθαρή και στεγνή.

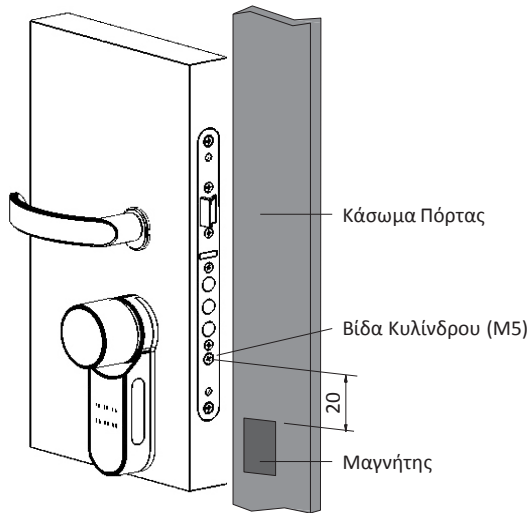


1.6 Τοποθέτηση κυλίνδρου σε μονάδα (προαιρετικό)

Σημείωση: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες μόνο εάν ο κύλινδρος έχει αποσυναρμολογηθεί από την πόρτα.


- Εισάγεται το κλειδί στην εξωτερική μεριά του κυλίνδρου και κάντε μία περιστροφή.
- Βγάλτε το κλειδί

Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως το γρανάζι δεν είναι πιεσμένο προς τα μέσα.

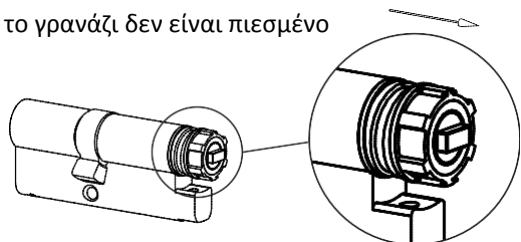


Το γρανάζι δεν είναι πιεσμένο προς τα μέσα


Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του οδηγού στο πίσω μέρος του πομόλου όπως στην εικόνα

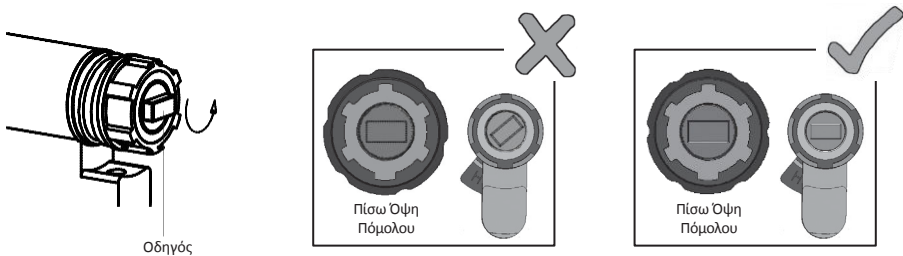

Πιέστε και περιστρέψτε το πόμολο για να βεβαιωθείτε πως λειτουργεί σωστά.




- Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων
- Τοποθετήστε την ηλεκτρική μονάδα
- Σφίξτε τη βίδα συναρμολόγησης

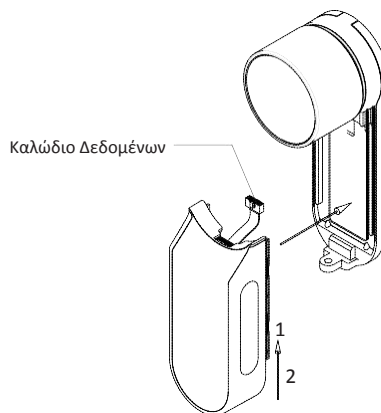

2. ENTR™ περιγραφή

2.1 ENTR™ περιγραφή

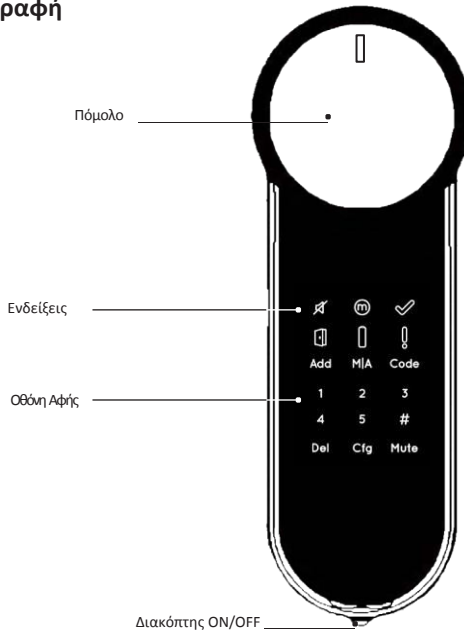


2.2 Ενδείξεις


Αθόρυβο (Πράσινο)




Χειροκίνητη Λειτουργία (Πράσινο)




OK (Πράσινο)



Η πόρτα δεν είναι κλειστή (Κόκκινο)



Κατάσταση Μπαταρίας (Πράσινο/Κόκκινο)



Λάθος (Κόκκινο)




2.3 Διακόπτης ON/OFF

Ανάψτε την κλειδαριά μετακινώντας τον διακόπτη στη θέση ON.

Αναβοσβήνουν οι ενδείξεις στο panel και ακούγεται ένας ήχος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μην ακουμπάτε την κλειδαριά.




Προσοχή! Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία είναι γεμάτη. (Κάθε φορά που κλειδώνει και ξεκλειδώνει η κλειδαριά, ανάβει η ένδειξη της μπαταρίας και ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος.)

2.4 Εκκίνηση κλειδαριάς

Ενεργοποιήστε την κλειδαριά ακουμπώντας την με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας για 3 δευτερόλεπτα.

- Τα πλήκτρα προγραμματισμού και η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνουν για 15 δευτερόλεπτα μέσα στα οποία ξεκινάμε τον προγραμματισμό.
- Μετά τα 15 δευτερόλεπτα η κλειδαριά μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.



2.5 Προεπιλεγμένος κωδικός PIN

Ο εξ ορισμού κωδικός της κλειδαριάς είναι: 1 2 3 4 5 #

Σημείωση:

- Ο εξ ορισμού κωδικός πρέπει να αλλάξει πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ρύθμισης.
- Ο κωδικός PIN θα πρέπει να αποτελείται από 4-10 ψηφία και η τιμή του κάθε ψηφίου είναι 1-5.
- Οι μόνες λειτουργίες που θα λειτουργούν έως ότου αλλάξει ο κωδικός είναι το **[Code]** και το **[Mute]**

3. Λειτουργία

3.1 Αλλαγή κωδικού PIN

Ο κωδικός δεν μπορεί να περιέχει τα σύμβολα * και #

1

Ακουμπήστε την οθόνη με την παλάμη σας ή τα δάχτυλά σας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί.

2

Πατήστε το [Code]
Τα αριθμητικά πλήκτρα αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

3

Πληκτρολογήστε τον εξ ορισμού κωδικό. Πατήστε #
(1 2 3 4 5)

4

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει μία φορά. Ακούγεται 1 παρατεταμένος ήχος. Τα αναμμένα φώτα σβήνουν

5

Τα αριθμητικά πλήκτρα αναβοσβήνουν. Εισάγετε τον νέο κωδικό (4-10 ψηφία). Πατήστε #. Για παράδειγμα : 1231234#

6

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει μία φορά. Ακούγεται 1 παρατεταμένος ήχος. Τα αναμμένα φώτα σβήνουν

7

Τα αριθμητικά πλήκτρα αναβοσβήνουν. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο σας κωδικό. Πατήστε #
Για παράδειγμα : 1231234#

Κωδικός PIN ταυτίζονται

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει. Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι. Ο νέος σας κωδικός εισήχθηκε επιτυχώς



Κωδικός PIN δεν ταυτίζονται

Η ένδειξη [Error] ανάβει. Ακούγονται 2 παρατεταμένοι ήχοι για 1 δευτερόλεπτο. Η ENTR™ μπαίνει σε κατάσταση menu. Ξεκινήστε τη διαδικασία από το Βήμα 1




3.2 Ρύθμιση Πόρτας

Η διαδικασία ρύθμισης της πόρτας θα πάρει περίπου 15-20 δευτερόλεπτα μέχρι να πραγματοποιηθεί


1

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και δεν έχει εισαχθεί κάποιο κλειδί μέσα στον κύλινδρο.




2

Αγγίξτε την οθόνη με την παλάμη σας για 3 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε.




3

Πατήστε το **[Cfg]**.



4


Ανάβουν τα αριθμητικά κουμπιά. Δώστε το PIN σας και πατήστε τη **[#]**. Τα αριθμητικά κουμπιά αναβοσβήνουν.



5


Πατήστε το **[1]** ή το **[3]** για να ρυθμίσετε τη μεριά της ENTR™ (δείτε τις παρακάτω εικόνες).

Πατήστε το **[1]** για αριστερή ρύθμιση ή το **[3]** για δεξιά.



Η ENTR™ στην αριστερή μεριά της πόρτας

Πατήστε **[1]**



Η ENTR™ στη δεξιά μεριά της πόρτας


Πατήστε **[3]**



6


Κρατήστε την πόρτα για να αποτρέψετε τυχόν άνοιγμα.

Η διαδικασία ρύθμισης της κλειδαριάς ξεκινά. Χρειάζονται 15-20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί



Ρύθμιση OK


Ανάβει η ένδειξη [Manual]
 Η ένδειξη [Cfg] αναβοσβήνει
Σημείωση: Εάν η ρύθμιση δεν πραγματοποιηθεί επιτυχώς ανατρέξτε στην επίλυση προβλήματος #1



7

Ανοίξτε την πόρτα χρησιμοποιώντας το χερούλι. Φέρτε τη γλώσσα του πόμολου όσο πιο κοντά γίνεται στο κάσωμα της πόρτας.


Σημείωση: ΜΗΝ κλείσετε την πόρτα



8


Πατήστε το [Cfg].

Η διαδικασία ρύθμισης της πόρτας ολοκληρώνεται.



Ρύθμιση OK

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει.
 Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι,
 Τα αναμμένα κουμπιά σβήνουν



Επίλυση Προβλήματος#1


Αποτυχία ρύθμισης κλειδαριάς

1. Ελέγξτε εάν υπάρχει μηχανικό κλειδί στον κύλινδρο και αφαιρέστε το.
2. Επιβεβαιωθείτε πως η πόρτα έκλεισε κανονικά και πως δεν παρεμποδίστηκε η διαδικασία κλειδώματος

Αποτυχία Ρύθμισης

[Ανάβει η ένδειξη [Error]. Ακούγονται δύο παρατεταμένοι ήχοι.


Ανατρέξτε στην επίλυση προβλήματος #2



Επίλυση Προβλήματος#2

Αποτυχία ρύθμισης μαγνήτη

1. Μπορείτε να κλειδώσετε την ENTR™ χειροκίνητα (χωρίς να είναι ενεργό το αυτόματο κλείδωμα).
2. Αφαιρέστε το μαγνήτη.
3. Τοποθετήστε το μαγνήτη στη θέση που υποδεικνύεται στις οδηγίες.
4. Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο τεχνικό της κλειδαριάς ENTR™.

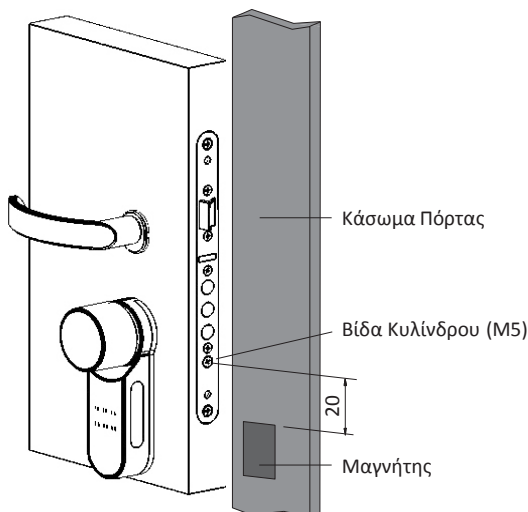


Σημείωση: Το επάνω μέρος του μαγνήτη πρέπει να είναι περίπου 20mm κάτω από τη βίδα του κυλίνδρου M5 (δείτε σχετική εικόνα).

3.3 Συνδέοντας το τηλεχειριστήριο




1
Ακουμπήστε την οθόνη με την παλάμη σας ή τα δάχτυλά σας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί




2
Πατήστε το **[Add]**



3
Ανάβουν τα αριθμητικά πλήκτρα. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά #
Αναβοσβήνουν τα αριθμητικά πλήκτρα



4
Πατήστε **[1]** για να προσθέσετε το τηλεχειριστήριο
Τα φωτισμένα πλήκτρα σβήνουν
Η ένδειξη **[OK]** αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περιμένοντας για τη μονάδα του τηλεχειριστηρίου



5


Πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου



Κουμπί Τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση OK

Πιέστε το **[1]** για να προσθέσετε το τηλεχειριστήριο
Τα φωτισμένα πλήκτρα σβήνουν
Η ένδειξη **[OK]** αναβοσβήνει μία φορά.
2 σύντομοι ήχοι δείχνουν ότι το τηλεχειριστήριο προστέθηκε.



Αποτυχία Σύνδεσης

Η ένδειξη **[OK]** αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα.
Δεν ακούγεται κάποιος ήχος
Ξεκινήστε τη διαδικασία από το βήμα 1

Σημειώσεις:


- Για να προσθέσετε περισσότερα τηλεχειριστήρια επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Ένα τηλεχειριστήριο μπορεί να ζευγαρώσει με μία μόνο κλειδαριά ENTR
- Μπορούν να προστεθούν μέχρι και 20 τηλεχειριστήρια
- Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος έμπορος μπορεί να κάνει reset σε ένα ζευγαρωμένο τηλεχειριστήριο

3.4 Διαγραφή τηλεχειριστηρίων

Η διαδικασία διαγραφής των τηλεχειριστηρίων θα διαγράψει όλα τα τηλεχειριστήρια που έχουν οριστεί στο σύστημα.


1

Ακουμπήστε την οθόνη με την παλάμη σας ή τα δάχτυλά σας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί




2

Πιέστε το [Del]
Ανάβουν τα αριθμητικά πλήκτρα




3

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά #
Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος




4

Το [Del] αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα.




5

Πιέστε το [Del] για επιβεβαίωση



Επικύρωση διαγραφής


Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει μία φορά
2 Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι
3 Βήνουν τα αναμμένα πλήκτρα



Σημείωση: Το πάνελ τοίχου και τα κινητά που έχουν συνδεθεί στην ENTR™ δε θα διαγραφούν.

3.5 Ρύθμιση ήχου

Αλλάζοντας τον ήχο από **ON** σε **OFF**

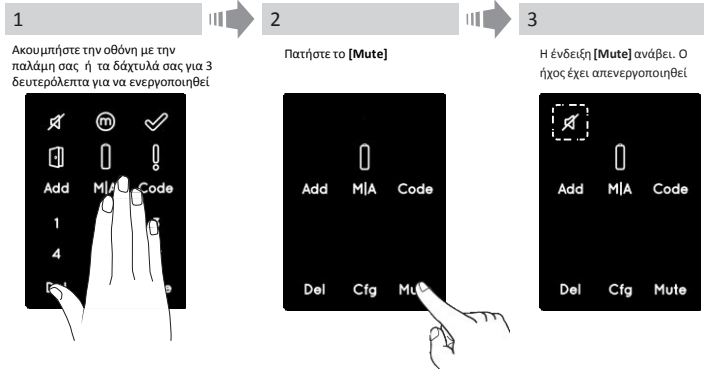


Σημειώσεις:

Ρυθμίζοντας τον ήχο της ENTR™ σε **OFF** θα απενεργοποιηθούν οι ήχοι κλειδώματος / ξεκλειδώματος και ο ήχος κινδύνου. Δε θα απενεργοποιηθεί η οθόνη αφής και οι ήχοι χαμηλών volt. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τον ήχο **[ON]**

3.6 Ρύθμιση τρόπου κλειδώματος

Αλλάζοντας από **Αυτόματο** σε **Χειροκίνητο** τρόπο κλειδώματος

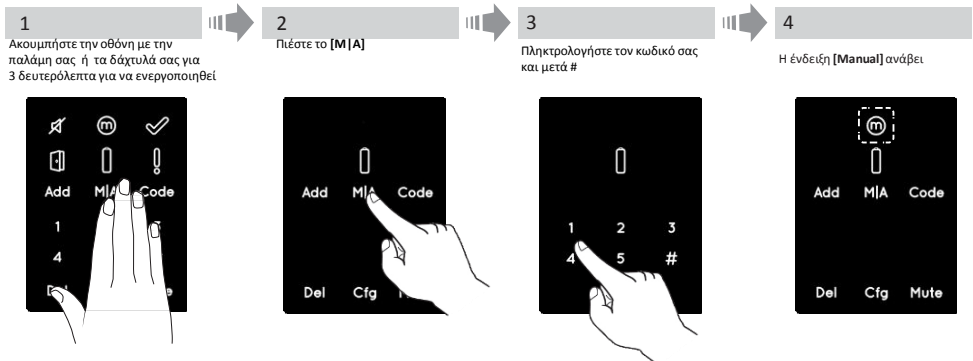


Σημειώσεις:

- Ρυθμίζοντας την ENTR™ σε Χειροκίνητο **[Manual]** θα απενεργοποιηθεί το αυτόματο κλειδωμα
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να αλλάξετε το κλειδωμα σε Αυτόματο **[Automatic]**

3.7 Διαχείριση από πόμολο


Σπρώξτε το πόμολο (1) και περιστρέψτε με τη φορά του ρολογιού ή με την αντίθετη φορά για να ξεκλειδώσετε. Θα ακουστεί ένας ήχος κατά τη διαχείριση του πόμολου.

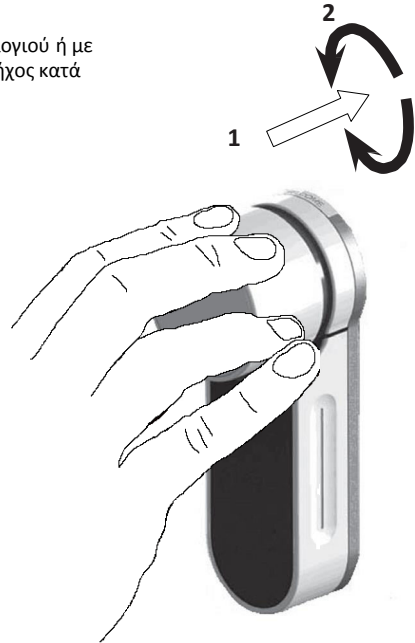

3.8 Διαχείριση από κουμπιά ολίσθησης

Σύρετε τα δάχτυλά σας στις δύο πλευρικές εσοχές της κλειδαριάς ENTR™ :

- Για να ανοίξετε, σύρετε τα δάχτυλά σας από πάνω προς τα κάτω
- Για να κλειδώσετε, σύρετε τα δάχτυλά σας από κάτω προς τα πάνω

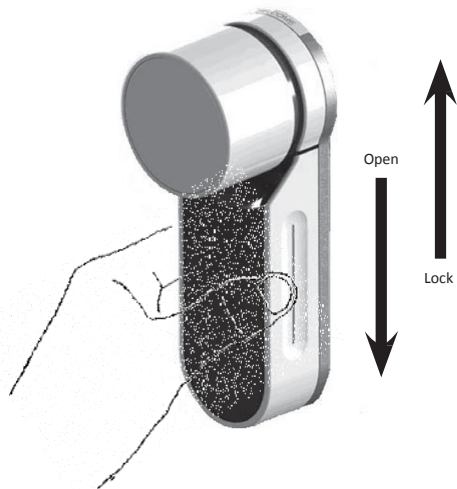


4. Πάνελ Τοίχου

4.1 Εγκατάσταση του Πάνελ Τοίχου

Πριν ξεκινήσετε, επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θα εγκαταστήσετε το Πάνελ Τοίχου.

- Στερεώστε τη βάση του Πάνελ στον τοίχο.
- Χρησιμοποιήστε 4 βίδες και ούρες ή κολλητική ταινία διπλής όψης.

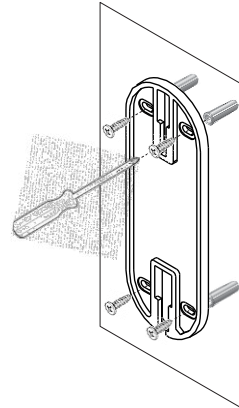


4.2 Αντικατάσταση Μπαταρίας

1. Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι και αφαιρέστε το καπάκι
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2xAA) σύμφωνα με τις ενδείξεις “+” και “-”.
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε τη βίδα.

Σημειώσεις:

- Αφού εισάγετε τις μπαταρίες το Πάνελ Τοίχου θα ανάψει αυτόματα.
- Ένας σύντομος ήχος ακούγεται και η ένδειξη με το πράσινο **[OK]** ανάβει για 2 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό: Μην ακουμπάτε το Πάνελ Τοίχου κατά τη διάρκεια ελέγχου της συσκευής και μέχρι τα φώτα να σβήσουν.



4.2.1 Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας

Η κόκκινη προειδοποιητική ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα και ένας παρατεταμένος ήχος ακούγεται σε κάθε κλείδωμα και ξεκλείδωμα της κλειδαριάς.

5. Λειτουργία Πάνελ Τοίχου

5.1 Λειτουργία


Για να ενεργοποιησετε το Πάνελ Τοίχου πατήστε [#] για 5 δευτερόλεπτα.

5.2 Συνδέοντας το Πάνελ Τοίχου

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της κλειδαριάς ENTR™.


1

Ακουμπήστε την οθόνη της κλειδαριάς ENTR™ με την παλάμη σας ή τα δάχτυλά σας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί




2

Πατήστε [Add]




3

Τα αριθμητικά πλήκτρα ανάβουν. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά το #. Τα αριθμητικά πλήκτρα αναβοσβήνουν.




4

Πατήστε [1] για να προσθέσετε Πάνελ Τοίχου. Τα αναμμένα φώτα σβήνουν. Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περιμένοντας το Πάνελ Τοίχου.




5

Πατήστε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη σας ή με τα δάχτυλα. Πατήστε Press [77] και μετά [#]. Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα




Σύνδεση OK

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει μία φορά. Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι. Το Πάνελ Τοίχου προστέθηκε




Αποτυχία Σύνδεσης

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα. Δεν ακούγονται ήχοι. Στο Πάνελ Τοίχου: Ανάβει η πράσινη λυχνία και ακούγονται 2 ήχοι. Ξεκινήστε τη διαδικασία από το βήμα 1




- Κρεμάστε το Πάνελ Τοίχου στη βάση του.
- Στερεώστε το με τις βίδες.

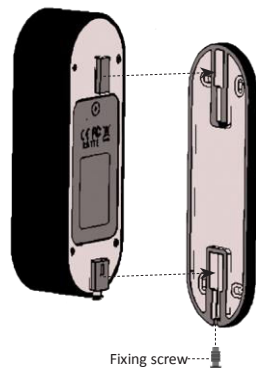

5.3 Κωδικός Master PIN στο Πάνελ Τοίχου


1

Αγγίξτε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας Πατήστε **[33]** και μετά **[#]**




2

Εισάγετε τον Νέο Κωδικό Master PIN (4-10 ψηφία) και μετά πατήστε **[#]**
Για παράδειγμα: 1231234#



3

Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και μετά **[#]**



Προστέθηκε ο κωδικός MASTER PIN

Ανάβει πράσινο το **[OK]** για 1 δευτερόλεπτο
Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι

ΔΕΝ προστέθηκε ο κωδικός MASTER PIN

Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για 1 δευτερόλεπτο
Ακούγεται 1 παρατεταμένος ήχος

5.4 Menu

Για να μπείτε στο menu: Πατήστε **[*]** το Master PIN σας και τέλος το **[#]**

5.5 Προσθήκη προσωπικών κωδικών (μέχρι και 20 διαφορετικούς)

1

Αγγίξτε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας Πατήστε **[11]** και μετά **[#]**

2

Εισάγετε τον Νέο Προσωπικό Κωδικό PIN (4-10 ψηφία) και μετά πατήστε **[#]**
Για παράδειγμα: 1231234#

3

Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και μετά **[#]**

Προστέθηκε το PIN

Ανάβει πράσινο το **[OK]** για 1 δευτερόλεπτο
Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι

ΔΕΝ προστέθηκε το PIN

Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για 1 δευτερόλεπτο
Ακούγεται 1 παρατεταμένος ήχος

5.6 Άνοιγμα πόρτας

1

Αγγίξτε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας

2

Πατήστε τον προσωπικό σας κωδικό PIN

ΔΕΝ ανοίγει

Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για 1 δευτερόλεπτο
Ακούγεται 1 παρατεταμένος ήχος

5.7 Κλείδωμα πόρτας

1

Αγγίξτε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας


2

Πατήστε **[1]** και μετά **[#]**

ΔΕΝ κλειδώνει

Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για 1 δευτερόλεπτο
Ακούγεται 1 παρατεταμένος ήχος

5.8 Διαγραφή προσωπικού κωδικού χρήστη

1  2

Αγγίξτε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας Πατήστε **[*]**, τον κωδικό σας και **[#]** Πατήστε **[33]** και μετά **[#]**

Για διαγραφή πατήστε τον προσωπικό κωδικό σας και **[#]**


Ο προσωπικός κωδικός διαγράφηκε

Ανάβει πράσινο το **[OK]** για ένα δευτερόλεπτο και ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι

ΔΕΝ έγινε διαγραφή του προσωπικού κωδικού

Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για ένα δευτερόλεπτο Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος

5.9 Διαγραφή όλων των προσωπικών κωδικών χρήστη

1  2

Αγγίξτε την οθόνη του Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας Πατήστε **[*]**, τον κωδικό σας και **[#]** Πατήστε **[22]** και μετά **[#]**

Εισάγετε τον κωδικό σας (Master Code) και το **[#]** Ξαναπληκτρολογήστε τον κωδικό και το **[#]**

Οι προσωπικοί κωδικοί διαγράφησαν


Ανάβει πράσινο το **[OK]** για ένα δευτερόλεπτο Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι **Σημείωση:** Ο Master κωδικός, δεν μπορεί να διαγραφεί

ΔΕΝ έγινε διαγραφή των προσωπικών κωδικών

Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για ένα δευτερόλεπτο Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος

5.10 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η επαναφορά αυτή θα διαγράψει όλους τους κωδικούς (διαχειριστών και προσωπικούς) και θα αποσυνδέσει το Πάνελ Τοίχου από την κλειδαριά ENTR™.

1  2

Αγγίξτε το Πάνελ Τοίχου με την παλάμη ή τα δάχτυλά σας. Πατήστε **[.]**, μετά τον κωδικό σας (Master Code) και στη συνέχεια **[#]** Πατήστε **[99]** και μετά **[#]**

Εισάγετε τον κωδικό σας (Master Code) και στη συνέχεια **[#]**

Προσωπικοί και Master κωδικοί διαγράφησαν

Ανάβει πράσινο το **[OK]** για ένα δευτερόλεπτο και ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι Πραγματοποιείται η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

ΔΕΝ έγινε διαγραφή των κωδικών


Ανάβει κόκκινο το **[Error]** για ένα δευτερόλεπτο Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος

6. Συσκευή Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων

6.1 Εγκατάσταση συσκευής Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων

Πριν ξεκινήσετε, επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θα εγκαταστήσετε τη συσκευή Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων.

- Στερεώστε τη βάση της συσκευής στον τοίχο.
- Χρησιμοποιήστε 4 βίδες και ούπες ή κολλητική ταινία διπλής όψης.

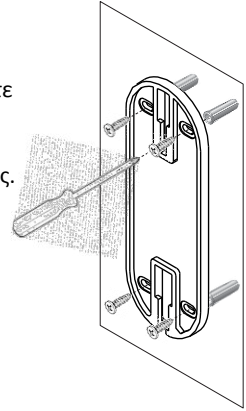

6.2 Αντικατάσταση μπαταρίας

1. Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι και αφαιρέστε το καπάκι
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2xAA) σύμφωνα με τις ενδείξεις “+” και “-”.
Η πράσινη λυχνία ανάβει για 2 δευτερόλεπτα
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε τη βίδα.



6.3 Αρχική ρύθμιση

Πιέστε το [#] για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτο-ευθυγράμμιση κατά την οποία θα ανάβουν οι ενδείξεις και θα ακούγονται ήχοι.

Με το τέλος της ευθυγράμμισης στην οθόνη θα εμφανιστεί: για να δηλώσει πως έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η ευθυγράμμιση.



2. Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας.



6.4 Συνδέοντας τη συσκευή δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την κλειδαριά ENTR™

1

Ακουμπήστε την οθόνη της κλειδαριάς ENTR™ με την παλάμη σας ή τα δάχτυλά σας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί

2

Πατήστε [Add]

3

Τα αριθμητικά πλήκτρα ανάβουν. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά το #. Τα αριθμητικά πλήκτρα αναβοσβήνουν

4

Πατήστε [1] για να προσθέσετε τη συσκευή δαχτ. Αποτυπωμάτων. Τα αναμμένα φώτα σβήνουν. Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περιμένοντας τη συσκευή

5

Αγγίξτε την οθόνη της συσκευής. Θα ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι. Πατήστε [OK] για ΝΑΙ ή [] για ΑΚΥΡΩΣΗ

Σύνδεση OK

Η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει μία φορά. Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι. Η συσκευή δαχτυλικών Αποτυπωμάτων προστέθηκε

Αποτυχία Σύνδεσης

Ακούεται 1 παρατεταμένος ήχος. Ανάβει η κόκκινη λυχνία για 2 δευτερόλεπτα

Σημείωση: Στο τέλος της αρχικής σύνδεσης, θα εμφανιστεί μία σύντομη προειδοποίηση που θα γνωστοποιεί πως δεν υπάρχουν χρήστες.



Για να ρυθμίσετε έναν Διαχειριστή απαιτούνται και τα δαχτυλικά αποτυπώματα και ο κωδικός. Υπάρχει η πιθανότητα να προστεθούν μέχρι και 2 διαχειριστές.

Σημείωση: Σε οποιοδήποτε στάδιο πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [.] για να προβείτε σε κατάσταση αναμονής

6. Προσθήκη Διαχειριστή

7. Εισαγωγή Δαχτ. Αποτυμ

8. Εισαγωγή PIN

Πληκτρολογήστε το όνομα του Διαχειριστή και μετά [OK]



Αναβοσβήνει η μπλε λυχνία



Πατήστε [OK]

Αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία




Σύρετε το 1^ο δάχτυλο αρκετές φορές επάνω στο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων μέχρι να ακουστούν δύο ήχοι επιβεβαίωσης




Σύρετε το 2^ο δάχτυλο αρκετές φορές επάνω στο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων μέχρι να ακουστούν δύο ήχοι επιβεβαίωσης



Πατήστε[OK]




Εισάγετε τον κωδικό [PIN code] (4 μέχρι 10 ψηφία)



Ξαναεισάγετε τον κωδικό [PIN code] (4 μέχρι 10 ψηφία)

<p>Οι κωδικοί ταυτίζονται</p>	<p>Οι κωδικοί δεν είναι ίδιοι</p>
--------------------------------------	--

- Κρεμάστε τη συσκευή στη βάση του.
- Στερεώστε την με τις βίδες.

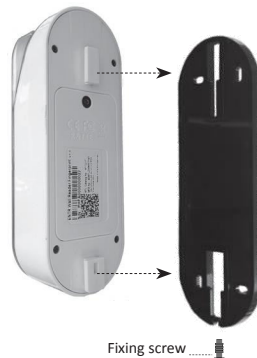

Fixing screw

6.5 Ξεκλείδωμα πόρτας

ΕΠΙΛΟΓΗ 1:

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος και η άσπρη λυχνία θα ανάψει. Σύρτε το δάχτυλο επάνω στο σαρωτή.

Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει και ξεκλειδώνει η πόρτα

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Ανάβει η κόκκινη λυχνία. Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.




ΕΠΙΛΟΓΗ 2:

Αγγίξτε την οθόνη του της συσκευής δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Σας ζητάει να εισάγετε τον κωδικό σας

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πατήστε [OK]



Σημείωση: Σε περίπτωση που η κλειδαριά ENTR™ δεν ξεκλειδώσει, θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετικό μήνυμα αποτυχίας.



6.6 Κλείδωμα πόρτας

Αγγίξτε τη συσκευή δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Πατήστε [1] και μετά το [#]

6.7 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Η προειδοποιητική ένδειξη αναβοσβήνει

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας συσκευής Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων

Η κόκκινη λυχνία ανάβει για 1 δευτερόλεπτο μετά την αφύπνιση και ακούγονται 2 παρατεταμένοι ήχοι



Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας σε Συσκευή Πόρτας

Χαμηλή μπαταρία: Η κόκκινη λυχνία ανάβει για 1 δευτερόλεπτο μετά την αφύπνιση

Πολύ χαμηλή μπαταρία: Η κόκκινη λυχνία ανάβει για 1 δευτερόλεπτο μετά την αφύπνιση και ακούγονται 2 παρατεταμένοι ήχοι



6.8 Menu Ρυθμίσεων




6.9 Προσθήκη Χρήστη

Η συσκευή επιτρέπει την προσθήκη έως και 20 χρηστών. Για κάθε χρήστη δύο διαφορετικά δαχτυλικά αποτυπώματα και έναν κωδικό PIN. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά ονόματα (usernames) για κάθε χρήστη.


<p>1</p> <p>Patήστε το [OK]</p>	<p>2</p> <p>Patήστε το [OK]</p>	<p>3</p> <p>Patήστε το [OK] για να προσθέσετε δεύτερο Διαχειριστή ή το [*] για να προσθέσετε ένα χρήστη. Σημείωση: Αυτή η οθόνη δε εμφανιστεί εάν έχουν ήδη οριστεί δύο διαχειριστές.</p>	<p>4</p> <p>Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη και πατήστε το [OK]</p>	<p>Επιτυχής προσθήκη</p>	<p>Υπάρχει ίδιο όνομα χρήστη</p>			
<p>Ο χρήστης προστέθηκε επιτυχώς</p>	<p>Βρέθηκε ίδιο όνομα χρήστη Επιλέξτε διαφορετικό όνομα χρήστη</p>	<p>1° δαχτυλικό αποτύπωμα προστέθηκε</p>	<p>2° δαχτυλικό αποτύπωμα προστέθηκε</p>	<p>5</p> <p>Patήστε το [OK]</p>	<p>6</p> <p>Σύρετε το 1° δάχτυλο αρκετές φορές επάνω στο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων μέχρι να ακουστούν δύο ήχοι επιβεβαίωσης</p>	<p>7</p> <p>Οι κωδικοί ταυτίζονται</p>	<p>Σύρετε το 2° δάχτυλο αρκετές φορές επάνω στο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων μέχρι να ακουστούν δύο ήχοι επιβεβαίωσης</p>	<p>Οι κωδικοί δεν είναι ίδιοι</p>
<p>8</p> <p>Patήστε [OK] για ΝΑΙ ή [-] για ΟΧΙ</p>	<p>9</p> <p>Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά το #.</p>	<p>10</p> <p>Επαναπληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά το #.</p>	<p>Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Οι δεδομένα εισήχθησαν θα διαγραφούν από τη μνήμη</p>					

6.10 Διαγραφή Χρήστη

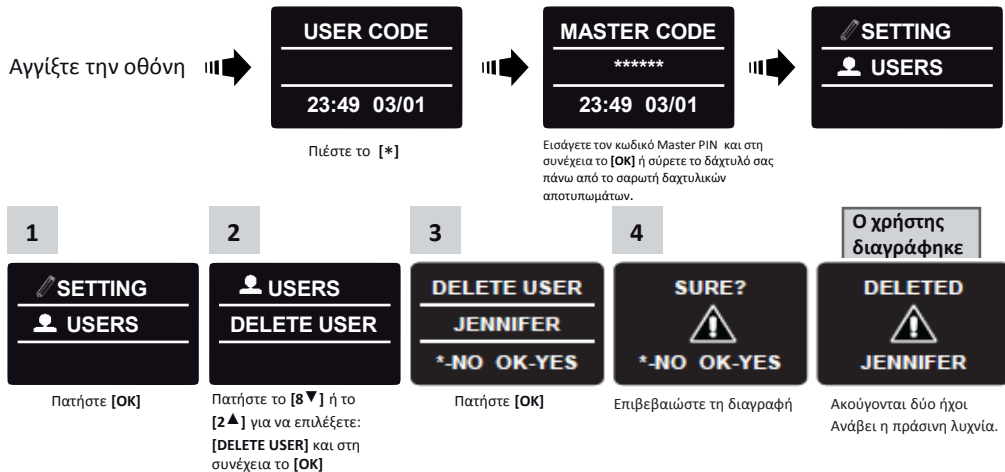


Σημείωση: Ο πρώτος διαχειριστής δεν μπορεί να διαγραφεί εκτός αν γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

6.11 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Χρήστη

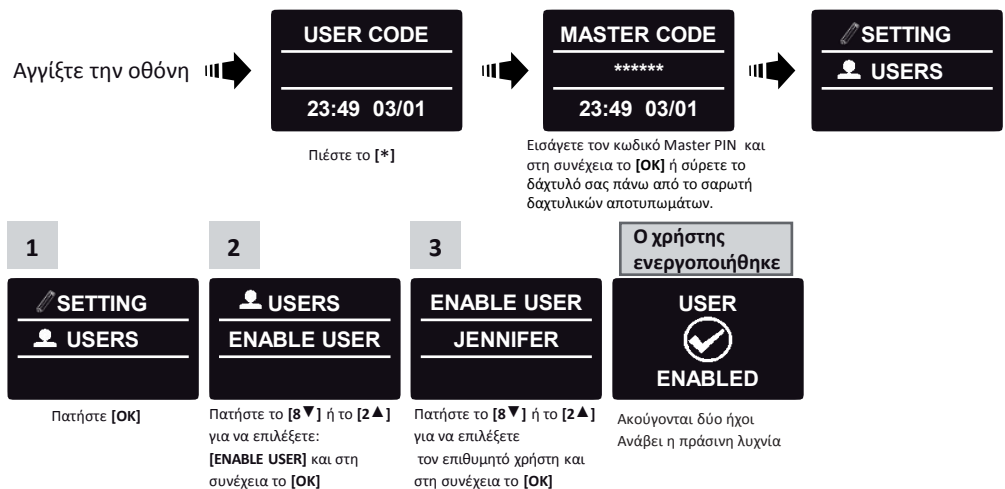


Σημείωση: Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε έναν χρήστη

6.12 Διαγραφή όλων των χρηστών

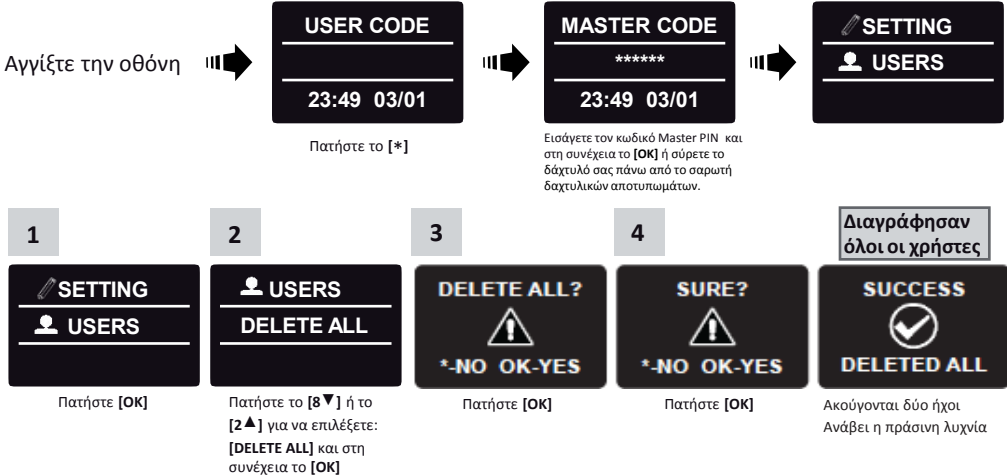

6.13 Προσθέστε Χρονοπρόγραμμα

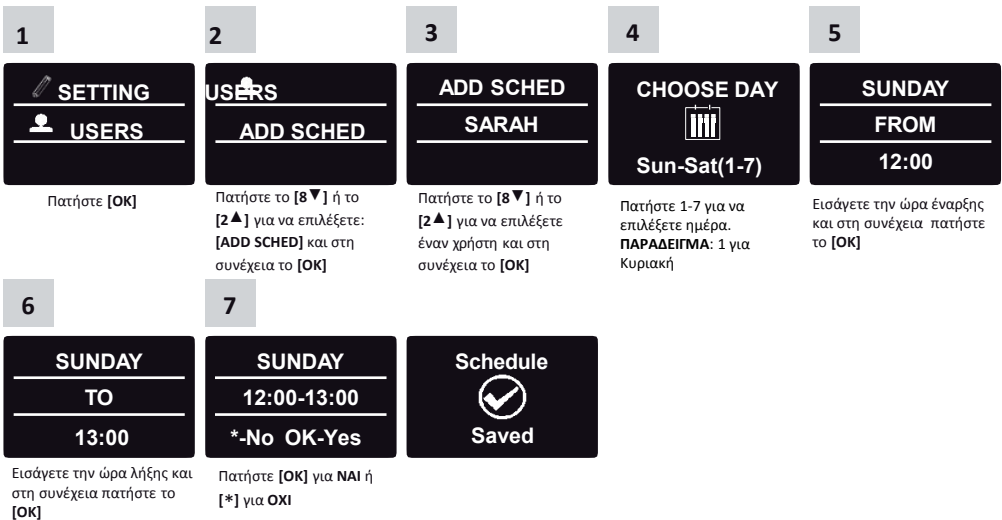

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να ορίσετε έως 7 διαφορετικά χρονοπρογράμματα για κάθε χρήστη
- Πατήστε [*] για να πάτε πίσω σε κάθε μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα [*] για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων.

6.14 Τροποποίηση Χρονοπρογράμματος

1	2	3	4	5
<p>Πατήστε [OK]</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να επιλέξετε: [EDIT SCHED] και στη συνέχεια το [OK]</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρήστη και στη συνέχεια το [OK]</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να επιλέξετε το χρονοπρόγραμμα που επιθυμείτε να τροποποιήσετε.</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το [4▶] προκειμένου να διαγραφεί τον επιλεγμένο προγραμματισμό.</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να αλλάξετε την ημέρα του χρονοπρογράμματος και στη συνέχεια το [OK]</p>
6	7	8	9	10
<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να αλλάξετε την ώρα έναρξης. Πατήστε το [6▶] για να μεταβείτε στα λεπτά έναρξης.</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να αλλάξετε τα λεπτά της ώρας έναρξης. Πατήστε το [6▶] για να μεταβείτε στην ώρα λήξης του χρονοπρογράμματος.</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να αλλάξετε την ώρα λήξης του χρονοπρογράμματος. Πατήστε το [6▶] για να μεταβείτε στα λεπτά λήξης.</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να αλλάξετε τα λεπτά της ώρας λήξης του χρονοπρογράμματος.</p>	<p>Πατήστε [OK] για ΝΑΙ ή [*] για ΟΧΙ</p>

6.15 Ρύθμιση Έντασης

Αγγίξτε την οθόνη



<p>Πατήστε [*]</p>	<p>Εισάγετε τον κωδικό Master PIN και στη συνέχεια το [OK] ή σύρετε το δαχτυλίδι σας πάνω από το σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων.</p>	

1	2	3	4	5
<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να επιλέξετε: [DEVICE] και στη συνέχεια το [OK]</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να επιλέξετε: [VOLUME] και στη συνέχεια το [OK]</p>	<p>Πατήστε το [8▼] ή το [2▲] για να επιλέξετε ΥΨΗΛΗ (HIGH), ΜΕΣΗ (MEDIUM) ή ΧΑΜΗΛΗ (LOW) ένταση.</p>	<p>Πατήστε [OK]</p>	<p>Ακούγονται δύο ήχοι. Ανάβει η πράσινη λυχνία</p>

6.16 Διπλή Ασφάλεια


Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διπλής ασφάλειας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τις δύο μεθόδους πρόσβασης (σύρσιμο δαχτύλου πάνω από το σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων / εισαγωγή κωδικού PIN) προκειμένου να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει πρόσβαση μόνο με έναν από τους δύο τρόπους (σύρσιμο δαχτύλου πάνω από το σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων / εισαγωγή κωδικού PIN) , δε θα μπορέσει να ξεκλειδώσει την πόρτα.

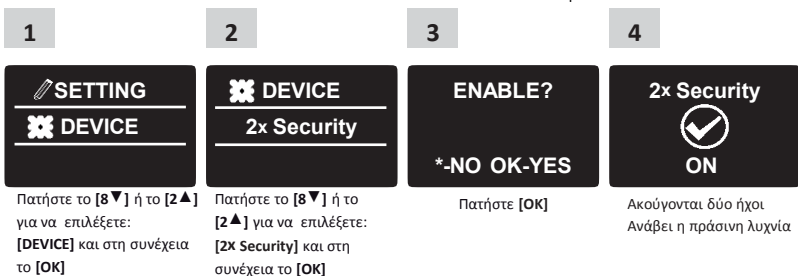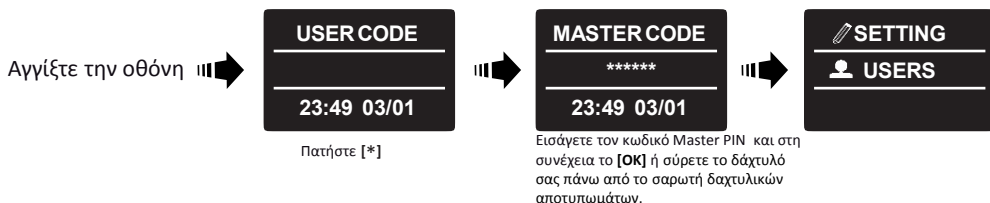

6.17 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Προειδοποίηση: Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες από τη μνήμη, τους χρήστες και τις συνδέσεις.

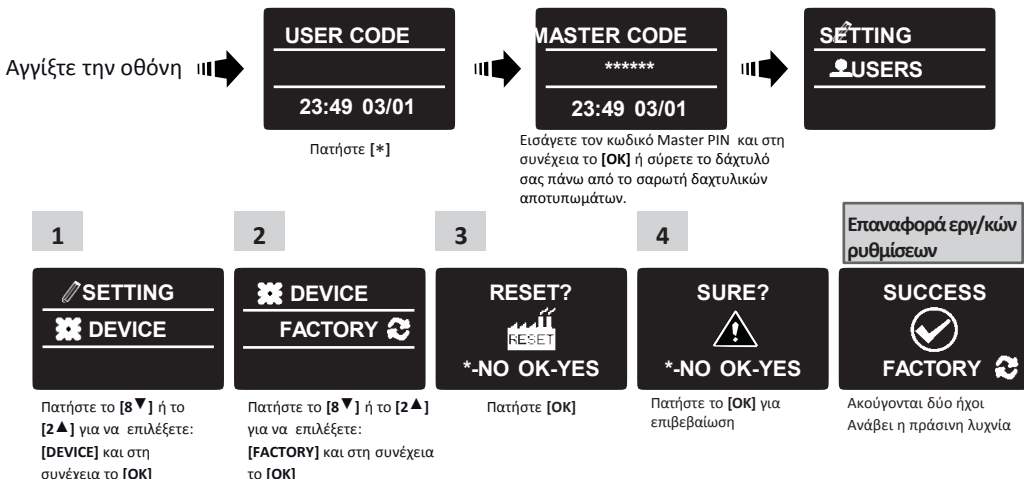

7. Εφαρμογή Κινητών

7.1 Εγκατάσταση εφαρμογής


- Σύνδεση από κινητό με λειτουργικό Android: πλοηγηθείτε στο Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή της ENTR™. Απαιτήσεις συστήματος: Android 4.4 και πάνω
- Σύνδεση από κινητό iPhone/iPad: Πλοηγηθείτε στο App store για να κατεβάσετε την εφαρμογή της ENTR™. Απαιτήσεις συστήματος: iOS 7.0 και πάνω
- Συμβατό με Bluetooth χαμηλής ενέργειας

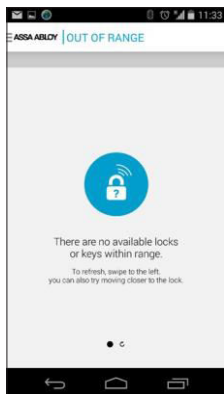

Ξεκινώντας την εφαρμογή της ENTR™ πριν συνδέσετε μια κλειδαριά, θα εμφανιστεί το μήνυμα: "Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλειδαριές ή κλειδιά εντός της εμβέλειας".

7.2 Συνδέοντας ένα κινητό

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της κύριας εσωτερικής κλειδαριάς ENTR™.

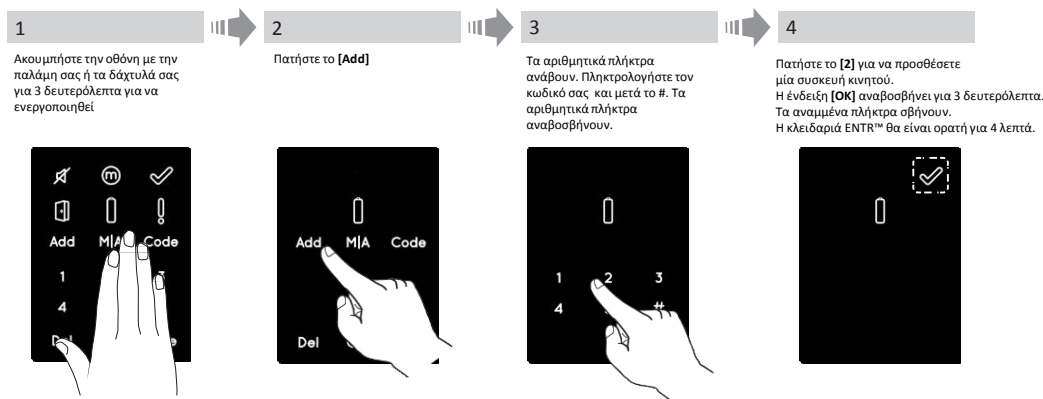


Προκειμένου να συνδεθείτε με την κλειδαριά από το κινητό σας τηλέφωνο, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής ENTR™.


8. Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου

8.1 Αφαίρεση της μπαταρίας


- a. Αφαιρέστε το καπάκι χρησιμοποιώντας προσεκτικά ένα εργαλείο μέσα στην εσοχή (1) και πιέστε το κλιπ του καπακιού (2).

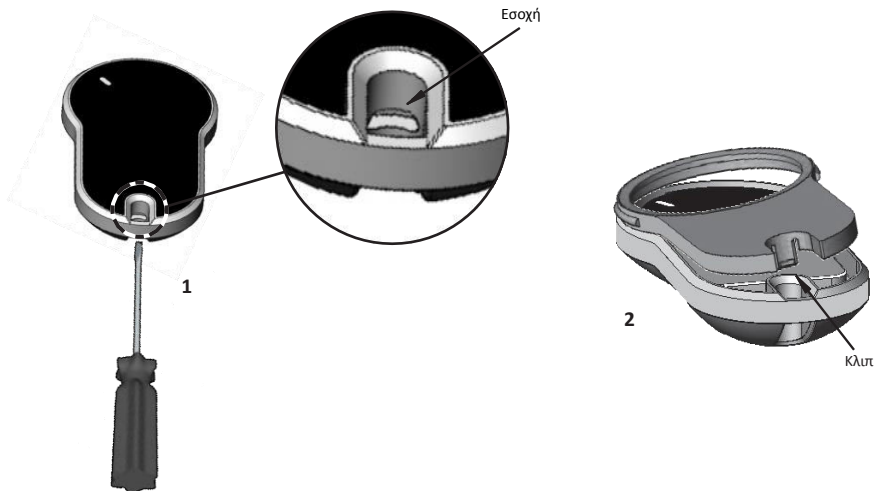

- b. Εξάγετε το κουμπί και το ενδιάμεσο τμήμα.





- c. Εξάγετε την ηλεκτρονική πλακέτα με την μπαταρία και βγάλτε την μπαταρία.

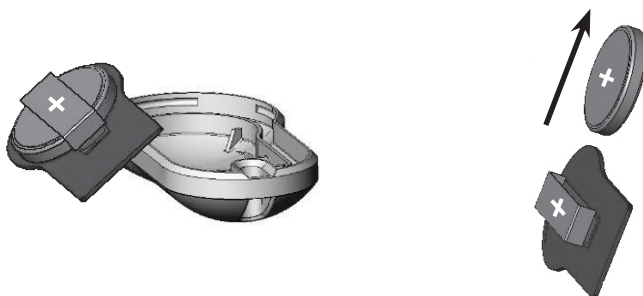


8.2 Εισαγωγή μπαταρίας


- a. Εισάγετε την μπαταρία (CR2032) σύμφωνα με τα σύμβολα "+" "-" (1)
- b. Εισάγετε την ηλεκτρονική πλακέτα με την μπαταρία μέσα στη θήκη(2)



- c. Τοποθετήστε το ενδιάμεσο τμήμα και το κουμπί επάνω στην ηλεκτρονική πλακέτα.



- d. Τοποθετήστε το καπάκι και πιέστε μέχρι το κλιπ να εισχωρήσει στην εγκοπή



9. ENTR™ Ασύρματος Φορτιστής

9.1 Γενικά

Ο “ENTR™ Ασύρματος φορτιστής” χρησιμοποιείται για να φορτίσει την κλειδαριά ENTR™ που βρίσκεται τοποθετημένη στην πόρτα. Η συσκευή φορτίζεται από ενσύρματο φορτιστή. Η φόρτιση της κλειδαριάς γίνεται μέσω ενός micro-USB καλωδίου (male connector).



9.2 Ενδείξεις

Ενδείξεις κατά τη φόρτιση του ENTR™ Ασύρματου Φορτιστή

Όταν ο “Ασύρματος Φορτιστής ENTR™” φορτίζεται, αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED.

Πλήρης Φόρτιση

Όταν ο “Ασύρματος φορτιστής ENTR™” έχει φορτιστεί πλήρως και είναι ακόμα συνδεδεμένος στον ενσύρματο φορτιστή του, σβήνει η πράσινη λυχνία LED.

Φόρτιση Κλειδαριάς ENTR

Όταν ο “Ασύρματος φορτιστής ENTR™” φορτίζει την κλειδαριά ENTR™, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη επάνω στο φορτιστή παρά μόνο στο σώμα της κλειδαριάς.

Χαμηλή Μπαταριά

Όταν ο “Ασύρματος φορτιστής ENTR™” έχει αποφορτιστεί, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινη και πράσινη διαδοχικά.

9.3 Φόρτιση Κλειδαριάς ENTR™

Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στην κλειδαριά ENTR™ και κρεμάστε τον Ασύρματο Φορτιστή όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.



10. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

10.1 Περιορισμοί και εξωτερικές παρεμβολές

1. Ο αισθητήρας της πόρτας μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
2. Μετά τη μηχανική λειτουργία με το κλειδί, ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει ηλεκτρονικά.

10.2 Περιπτώσεις

Σύμπτωμα	Διορθωτικές Ενέργειες
Αποτυχία ζευγαρώματος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε πιο κοντινή απόσταση από την πόρτα 2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε και πάλι την κλειδαριά 3. Smartphone – Κάντε επανεκκίνηση στο κινητό σας καθώς και στην κλειδαριά
Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος	Τοποθετήστε το πόμολο στην αρχική του θέση (zero position).
Αδυναμία σύνδεσης εφαρμογής με κλειδαριά ENTR™	Κάποιος άλλος χρήστης κινητού είναι ήδη συνδεδεμένος στην κλειδαριά ENTR™. Μόνο <u>ένα</u> κινητό μπορεί να είναι συνδεδεμένο στην ENTR™ την ίδια χρονική στιγμή.
Ακούγονται 2 σετ από διπλούς παρατεταμένους ήχους σε κάθε κλειδώμα και ξεκλειδώμα	Χαμηλή ένδειξη μπαταρίας. Φορτίστε τη μονάδα της πόρτας
Η ENTR™ ξεκλειδώνει την πόρτα αντί να την κλειδώνει	Επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης της πόρτας. Ορίστε [1] για πόμολο στην αριστερή πλευρά της πόρτας ή [3] για δεξιά. Δείτε σελίδα 11 – Ρύθμιση πόρτας
Οι πείροι βγαίνουν προς τα έξω όταν η πόρτα είναι ανοιχτή	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε εάν ο μαγνήτης είναι στη θέση του 2. Ξεκλειδώστε την πόρτα χρησιμοποιώντας τις πλευρικές εσοχές ολίσθησης της κλειδαριάς. Αμέσως μετά κλείστε την πόρτα και κλειδώστε την χρησιμοποιώντας τις εσοχές ολίσθησης.

Σύμπτωμα	Διορθωτικές Ενέργειες
<p>Η ENTR™ δεν κλειδώνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά</p> <p>Το αυτόματο κλειδίωμα μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία και έτσι να οδηγήσει την κλειδαριά σε λανθασμένη αναγνώριση πλευράς του πομόλου. Αυτό μπορεί να επιφέρει την αδυναμία κλειδώματος της πόρτας.</p>	<p>Κλείστε την πόρτα και κλειδώστε την.</p>
<p>Η λειτουργία ολισθησης δεν ανταποκρίνεται</p> <p>Το Πάνελ Τοίχου δεν ανταποκρίνεται.</p>	
<p>Η γλώσσα κυλίνδρου δεν κινείται (αυξημένη τριβή σε γλώσσα κυλίνδρου και πομόλου).</p> <p>Ακούγεται ο ήχος λάθους κατά το κλειδίωμα ή το ξεκλειδίωμα.</p>	<p>1. Σπρώξτε την πόρτα προς την κάσα</p> <p>2. Συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό προκειμένου να προσαρμόσει την πόρτα ή τη θήκη της κλειδαριάς.</p>
<p>Κατά την εισαγωγή κωδικού στο Πάνελ Τοίχου εμφανίζει σφάλμα ακόμα και όταν ο κωδικός είναι σωστός.</p>	<p>Ο συγκεκριμένος κωδικός υπάρχει ήδη.</p>
<p>Ο κύλινδρος δε λειτουργεί με τη χρήση του κλειδιού</p>	<p>Σπρώξτε το κλειδί προς τον κύλινδρο και προσπαθήστε να το περιστρέψετε . Εάν δεν περιστρέφεται, καλέστε έναν κλειδαρά.</p>